


WYBOT

Robot do czyszczenia basenu Instrukcja obsługi **M1C**

WY360

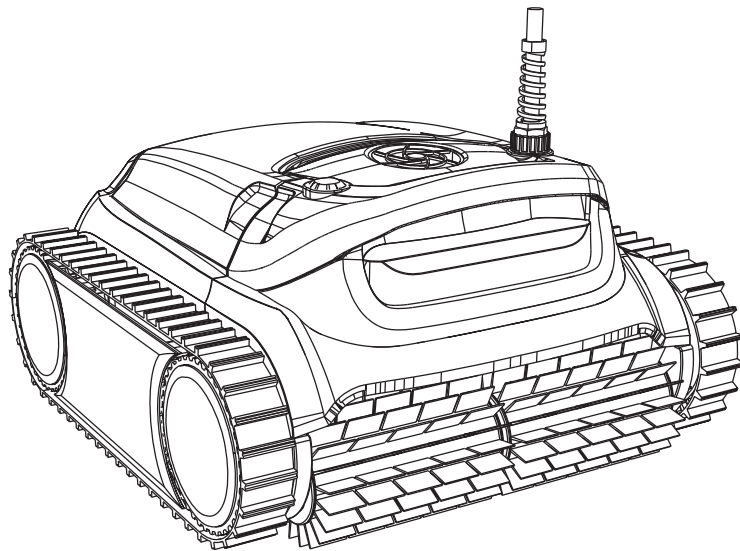

WYBOT

Dziękujemy za zakup robota do czyszczenia basenów Wybot. Prosimy o przeczytanie całej instrukcji przed użyciem nowego zrobotyzowanego odkurzacza basenowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W przypadku napotkania problemu z produktem, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

WYBOT™

SPIIS TREŚCI

Ważne środki ostrożności	01
1. Wprowadzenie	03
2. Zwartość opakowania	04
3. Diagram	05
4. Specyfikacja	06
5. Instrukcje	07



Ważne środki ostrożności

1. Gdy odkurzacz jest umieszczany na brzegu lub wyjmowany z basenu, należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, w przeciwnym razie może to łatwo spowodować poważne uszkodzenie odkurzacza.
2. Przewód zasilający odkurzacza musi być podłączony do gniazda z zabezpieczeniem przed wyciekami. Nikt nie może wchodzić do basenu podczas pracy odkurzacza, aby uniknąć niebezpieczeństwa i obrażeń.
3. Podczas wkładania odkurzacza do basenu lub wyjmowania go z basenu należy trzymać za uchwyt. Nie wolno ciągnąć za kabel. Przed każdorazowym uruchomieniem odkurzacza należy w jak największym stopniu usunąć gaz znajdujący się w urządzeniu (brak pęcherzyków powietrza lub całkowite opadnięcie urządzenia na dno basenu), aby uniknąć wpływu gazu na normalne działanie odkurzacza.
4. Przed uruchomieniem odkurzacza należy upewnić się, że kabel jest całkowicie rozluźniony, aby uniknąć zaplątania się kabla podczas pracy, co wpłynie na efekt czyszczenia odkurzacza. W poważnych przypadkach może to spowodować uszkodzenie oczyszczacza.
5. Wyczyść kosz filtra w odpowiednim czasie po każdym użyciu odkurzacza, aby nie wpływać na pracę odkurzacza z powodu nadmiernego zabrudzenia kosza filtra.
6. Gdy oczyszczacz nie jest używany, należy przechowywać go w chłodnym i wentylowanym miejscu w pomieszczeniu. Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego.
7. Gdy odkurzacz pracuje, skrzynka sterownicza zasilacza powinna być umieszczona w cieniu. Nie umieszczaj ani nie przykrywaj niczego na skrzynce kontrolnej zasilacza, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych elementów elektrycznych z powodu przegrzania.

8. Osoby nieprofesjonalne nie mogą dowolnie demontować głównego korpusu urządzenia czyszczącego i skrzynki sterującej zasilaniem, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia czyszczącego.

9. Aby zapobiec wypadkom, przed użyciem zaleca się podłączenie skrzynki zasilającej do urządzeń znajdujących się obok basenu za pomocą lin zabezpieczających.

10. Surowo zabrania się używania tego urządzenia poza jego warunkami pracy. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

11. Należy upewnić się, że wartość pH wody w basenie wynosi 7,0-7,2.

12. Zabrania się wlewania do urządzenia chemikaliów do uzdatniania wody oraz używania urządzenia do rozprowadzania chemikaliów.


1. Wprowadzenie

WY350 to wysokiej klasy produkt seryjny, który integruje najbardziej zaawansowaną technologię robota do czyszczenia basenów, w tym integrację czujników, inteligentne planowanie ścieżki, samoczynną adaptację do basenu, super zdolność pokonywania przeszkód, wysokowydajne zasysanie brudu, zdalne sterowanie i funkcje aktualizacji. Nadaje się do dużych/średnich basenów. Maszyna ma silną funkcję wspinaczki i może elastycznie pracować w basenach wykonanych z PVC, płytek ceramicznych, cementu i innych materiałów. Maszyna jest wyposażona w 3-silnikowy układ napędowy, który z łatwością rozwiązuje problem nawijania linii. Maszyna jest wyposażona w precyzyjny żyroskop, podczerwień i przyjmuje algorytm integracji wielu czujników. Może zapewnić optymalne planowanie ścieżki zgodnie z kształtem i rozmiarem basenu, aby osiągnąć wydajny i wysokiej jakości efekt czyszczenia. Główny korpus maszyny zasilany jest niskonapięciowym zasilaczem DC 28V.


Zasilacz charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i niezawodnością. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby móc prawidłowo korzystać z urządzenia.

2. Zawartość opakowania

S/N	Nazwa	Specyfikacja	Ilość (szt.)
1	Robot	WY360	1
2	Skrzynka zasilająca	Moc I 130	1
3	Instrukcja obsługi		1
4	Skrócona instrukcja		1

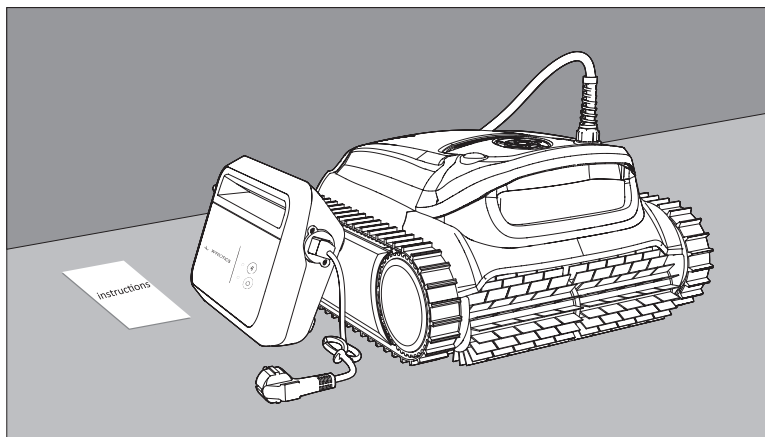


3. Diagram

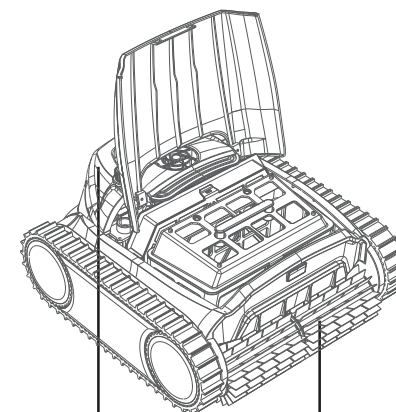

Uchwyt

Rolka obrotowa



Kosz filtra



Jednostka zasilająca


4. Specyfikacja

Model	WY360
Znamionowe napięcie wejściowe	100~240VAC, 50Hz/60Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	DC 28V
Moc znamionowa	100W
Tryby pracy	tryb podłogowy / tryb ścienny / standardowy tryb pełnego basenu / tryb linii wodnej
Długość kabla	18m
Objętość filtracji	Okolo 15 m ³ /h
Gęstość filtra	Wielopoziomowa filtracja
Maks. obszar czyszczenia	Do 1399 stóp kwadratowych (130m ²)
Poziom wodoodporności	Oczyszczacz IPX8, skrzynka zasilająca IPX5
Temperatura wody w basenie	50°F-95°F (10-35°C)
Prędkość ruchu	11m/min~16m/min
Rozmiar produktu	L460mm*W440mm*H245mm
Waga	Główny korpus urządzenia 9,5 kg ± 0,1 kg
Warunki przechowywania	41°F-95°F (5°C-35°C), RH ≤75%


5. Instrukcje

5.1 Konfiguracja

a. Podłącz niebieski kabel do zasilacza, wkładając go wcięciem na złączu, w linii z rowkiem w gnieździe na zasilaczu, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

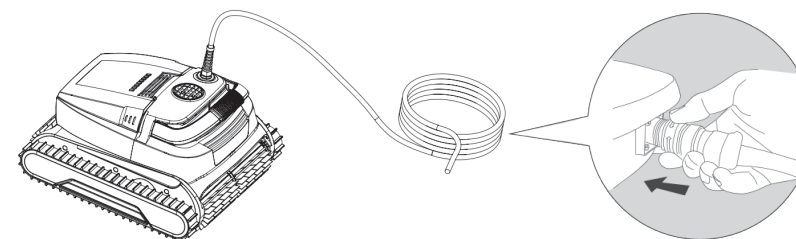


b. Skrzynka kontrolna zasilania musi być umieszczona w odpowiednim miejscu, aby zapewnić, że odkurzacz może dotrzeć do każdego zakątka basenu. Jednocześnie skrzynka sterowania zasilaniem nie powinna znajdować się w odległości mniejszej niż 3,5 metra od krawędzi basenu.

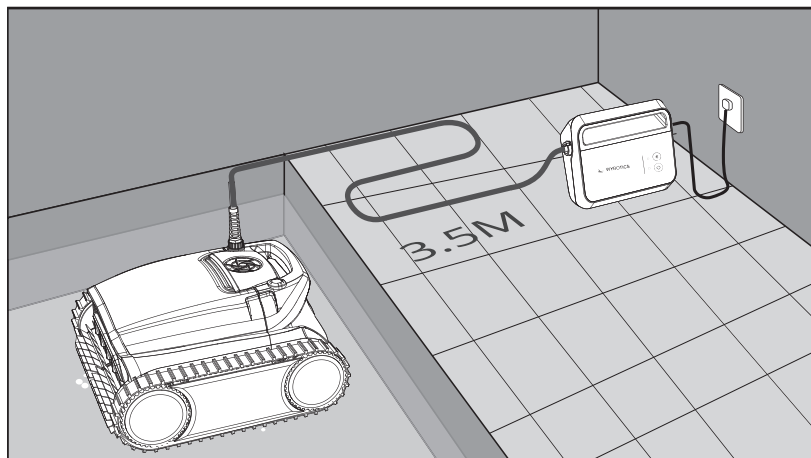


5.2 Podczas wkładania urządzenia czyszczącego do basenu, dno urządzenia czyszczącego powinno być skierowane w stronę ściany basenu

a. Przytrzymaj uchwyt i włóż myjkę do wody. Odkurzacz będzie powoli wypuszczał gaz (gaz w odkurzaczu musi być całkowicie rozładowany, w przeciwnym razie wpłynie to na normalne działanie urządzenia). Urządzenie naturalnie opadnie na dno basenu.

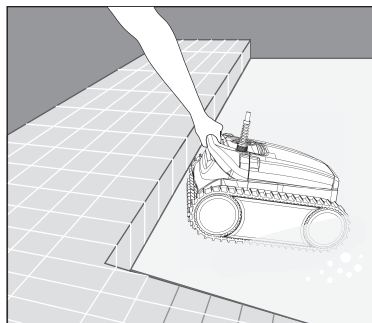

b. Włącz zasilanie, odczekaj 15 sekund, a robot rozpocznie pracę.

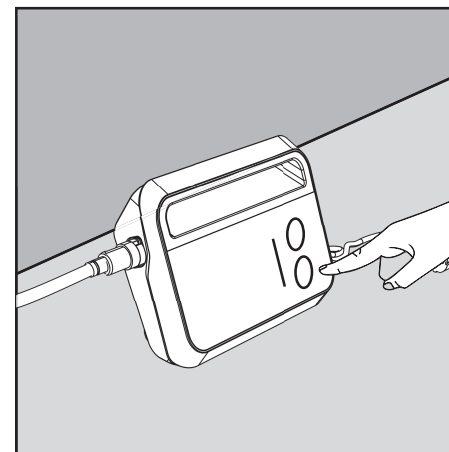

5.3 Aplikacja mobilna i połączenie

5.3.1 Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.



5.3.2 Pobierz aplikację w App Store

1. W przypadku telefonów z systemem Android, wyszukaj WYBOT w Google Play i pobierz.
2. W przypadku iPhone'a wyszukaj WYBOT w sklepie z aplikacjami i pobierz.


5.3.3 Po nawiązaniu połączenia między aplikacją a urządzeniem aplikacja wyświetli komunikat „Success” (Sukces).

5.3.4 Po wejściu do interfejsu aplikacji wyświetlone zostaną parametry bieżącej jednostki, a użytkownicy mogą modyfikować parametry zgodnie z własnymi wymaganiami w zakresie czyszczenia.

Uwaga:

1. Podczas korzystania z aplikacji musi ona uzyskać pozwolenie na korzystanie z Bluetooth i pozwolenie na lokalizację telefonu komórkowego.
2. Aplikacja jest odpowiednia dla systemów iOS 14 i nowszych oraz Android 8.0 i nowszych.
3. Aby uzyskać informacje o pogodzie w aplikacji, należy włączyć usługę lokalizacji.

5.4 Przełącznik i wskaźnik

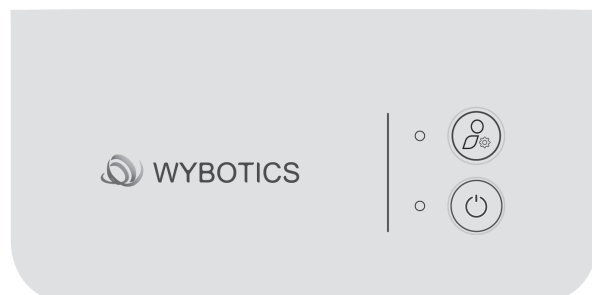

5.4.1 Przycisk zasilania: przytrzymanie: uruchomienie/wyłączenie


Naciśnięcie: (po uruchomieniu) tryb czuwania/automatyczny. Opcjonalny przycisk konfiguracji: jest używany z aplikacją, domyślną funkcją jest konfiguracja WIFI. Przytrzymanie przycisku spowoduje uruchomienie tej funkcji. Połącz się z Bluetooth zgodnie z nazwą użytkownika i hasłem wysłanym przez aplikację.

5.4.2 Stan wskaźników świetlnych


Status	Opis
Dwa światła są włączone i wyłączone w tym samym czasie	Po dostarczeniu energii elektrycznej przez zasilacz należy wykonać tę czynność.
Wskaźnik konfiguracji jest włączony	Połączenie Bluetooth ze skrzynką zasilającą powiodło się. Gdy wskaźnik zgaśnie, oznacza to, że Bluetooth nie jest podłączony.
Wskaźnik zasilania jest włączony	Skrzynka zasilająca działa normalnie, a urządzenie jest w stanie pracy.
Wskaźnik zasilania miga	Skrzynka zasilająca działa normalnie, a urządzenie znajduje się w stanie czuwania.
Wskaźnik konfigurowalny i wskaźnik zasilania migają w tym samym czasie	Alarm przeciążenia skrzynki zasilającej

5.5 Wyjmowanie urządzenia czyszczącego z wody

a. Wyłącz zasilanie.




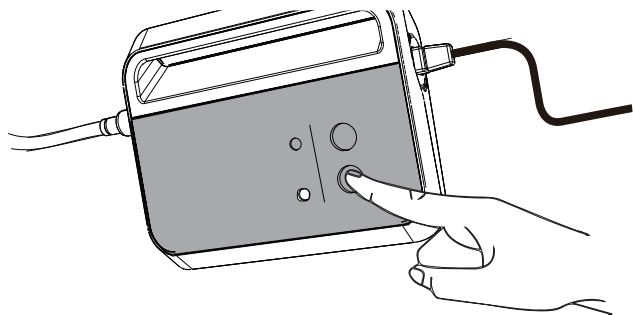


b. Podczas wyjmowania odkurzacza z basenu wystarczy trzymać za uchwyt, nie ciągnąć za kabel.

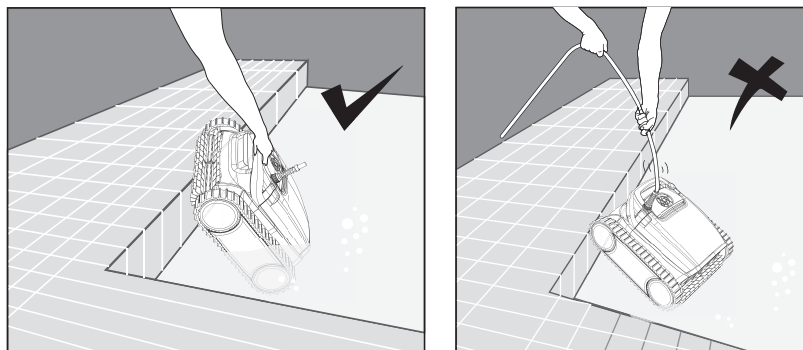


5.5 Czyszczenie filtra

a. a. Po zakończeniu czyszczenia wyjąć urządzenie czyszczące z basenu, nacisnąć przycisk na końcu, górna pokrywa automatycznie odskoczy. Podnieś górną pokrywę, wyjmij kosz filtra i wylej znajdujące się w nim zanieczyszczenia.

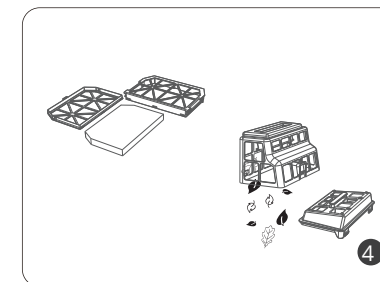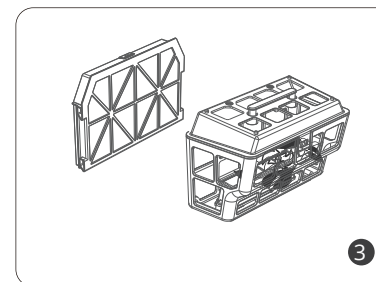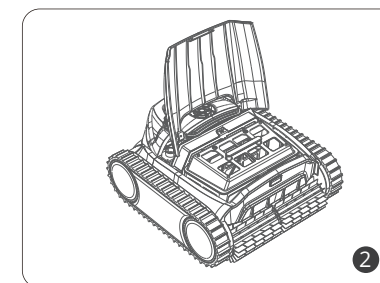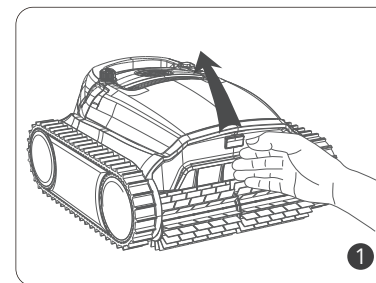

b. Wyczyść filtr.

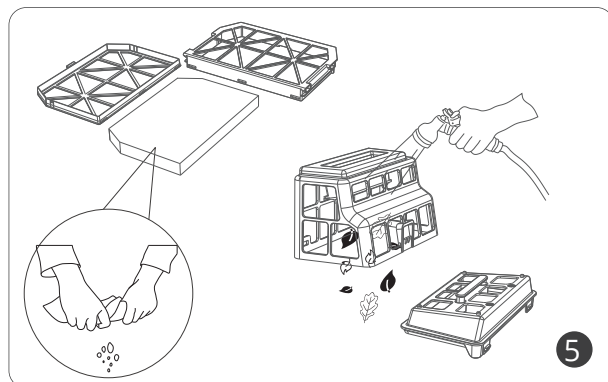

c. Ponownie zainstaluj kosz filtra.

Zwróć uwagę na pozycję instalacji i zamknij górną pokrywę.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Robot czyszczący do basenu M1C] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: Nr 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 ~ 2483.5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

WYBOTICS CO., LTD
No. 30, Zhongnan 4th Street West
Zone, TEDA Tianjin, China
support@wybotpool.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Francja
anni.wang@wyindustry.com