



Instrukcja dotycząca konserwacji

Konserwacja komponentów

Cykle konserwacji mogą ulec zmianie. Należy zapoznać się z cyklem konserwacji przedstawionym w aplikacji DJI Home.

A. Gumowa szczotka obrotowa

Podczas użytkowania może dojść do zużycia i deformacji, co może wpłynąć na wydajność czyszczenia. Szczotkę należy wymieniać co 300 godzin pracy.


⚙️ Zdejmij osłonę szczotki i stare szczotki.

⚙️ Zainstaluj nowe szczotki i ponownie zamontuj osłonę szczotek.




B. Filtr o wysokiej wydajności

Filtr należy umyć i wysuszyć na powietrzu, aby można go było ponownie użyć. Należy go czyścić lub wymieniać co 180 godzin pracy.

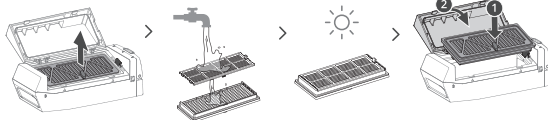


C. Worek na kurz

Wymieniaj worek na kurz w stacji dokowania co 60 godzin pracy.

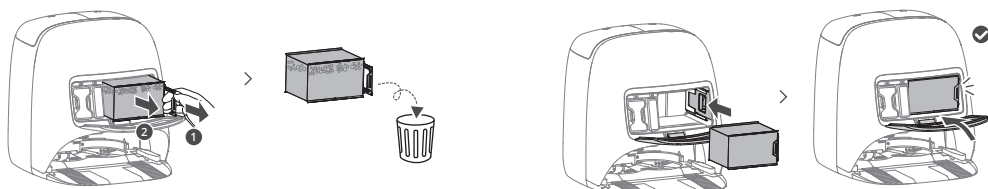


D. Szczotka boczna

Podczas użytkowania może dojść do zużycia i deformacji, co może wpłynąć na wydajność czyszczenia. Szczotkę należy wymieniać co 180 godzin pracy. Do wymiany szczotki bocznej potrzebny jest śrubokręt płaski (nie wchodzi w skład zestawu) do odkręcenia śrub.

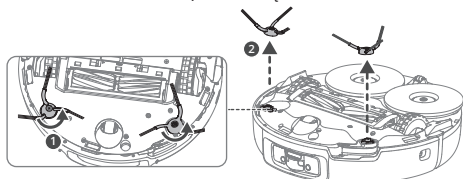

E. Nakładka mopująca

Podczas użytkowania może dojść do zużycia i gromadzenia się osadów, co wpłynie na skuteczność czyszczenia. Nakładkę należy wymieniać co 120 godzin pracy.



Bezpieczeństwo w skrócie

⚠ Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne na stronie <https://www.romo.tech/romo/downloads>
Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W POLITYCE SERWISOWEJ DOSTĘPNEJ NA STRONIE [HTTPS://WWW. ROMO.TECH/ROMO/DOWNLOADS](https://www.romo.tech/romo/downloads), PRODUKT ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Środowisko pracy

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Tylko do użytku w pomieszczeniach. NIE POZOSTAWIAJ produktu w pobliżu źródeł ciepła.
2. NIE ODKURZAJ substancji, które mogą uszkodzić produkt lub spowodować wypadki, takich jak żwir, gwoździe, benzyna lub papierosy.

UWAGA

1. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź obszar, który ma zostać wyczyszczony, aby zapewnić bezpieczną pracę:
 - Odłóż przedmioty takie jak małe wartościowe przedmioty, przedmioty delikatne, przedmioty przypominające przewody, które mogą zaplątać się w robota, mokre przedmioty, oraz zwijaj zwisające tkaniny.
 - Usuń lepkie pozostałości i rozlaną wodę z podłogi.
 - Odgrodź przedmioty o wysokości robota, szkło i lustra lub ustaw strefy zakazu wjazdu.

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i regulacji.
2. NIE rozbieraj ani nie modyfikuj tego produktu.
3. NIE umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie ani nie używaj robota do przenoszenia dzieci lub zwierząt domowych. Trzymaj płyn czyszczący z dala od dzieci i zwierząt domowych.
4. NIE zbliżaj się, nie dotykaj ani nie ingeruj w ruchome części podczas pracy robota.
5. Czyszczona powierzchnia może stać się śliska, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas chodzenia po takich powierzchniach, aby uniknąć poślizgnięcia.
6. Ładuj robota za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego i stacji dokowania. NIE ładuj w pobliżu materiałów łatwopalnych lub palnych.

- 7. Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz stację, aby zapobiec porażeniu prądem. Następnie wytrzyj i wyczyść produkt suchą szmatką.
- 8. NIE zanurzaj ani nie płucz produktu. Jeśli wbudowany akumulator wejdzie w kontakt z wodą, może dojść do rozkładu chemicznego, co może spowodować zapalenie się akumulatora, a nawet doprowadzić do eksplozji.
- 9. NIE wyrzucaj produktu do zwykłego pojemnika na odpady. Ściśle przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu akumulatorów.

UWAGA

- 1. Jeśli zanieczyszczenia zaplączą się w szczotkę boczną, szczotkę obrotową lub nakładkę mopującą, należy je usunąć i wyczyścić zaplątane części. NIE NALEŻY wyciągać części na siłę, aby zapobiec uszkodzeniom konstrukcji.
- 2. Jeśli części są uszkodzone, należy je natychmiast wymienić. Należy używać wyłącznie oryginalnych części lub części oficjalnie autoryzowanych.
- 3. Przed wysyłką przeprowadzane są pełne testy funkcjonalne. Minimalne pozostałości wody i cząsteczki stałe w produkcie są zjawiskiem normalnym.
- 4. Aby zapewnić bezpieczny transport, należy wyłączyć produkt i użyć oryginalnego opakowania. Aby zapewnić bezpieczny transport, należy wyłączyć produkt i użyć oryginalnego opakowania.
- 5. Podczas pracy może wystąpić zaparowanie wewnątrz przezroczystej obudowy. Jest to normalne zjawisko i nie wymaga żadnych działań.
- 6. Wewnątrz przezroczystej obudowy mogą znajdować się cząsteczki kurzu lub ciemne plamy. Jest to normalna cecha produkcyjna i nie wymaga żadnych działań.

Środowisko pracy

Problemy	Przyczyny
Nie można włączyć zasilania	Niski poziom naładowania. Naładuj robota. Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Urządzenie powinno być używane w temperaturze od 0°C do 40°C.
Nie można naładować	Stacja dokowania nie ma zasilania. Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego. Sprawdź i wyczyść elektrody ładujące zarówno w robocie, jak i stacji.
Niska prędkość ładowania	Aby przedłużyć żywotność akumulatora, robot automatycznie zmniejsza prędkość ładowania podczas pracy w środowiskach o niskiej (<5°C) lub wysokiej (>40°C) temperaturze.
Brak powrotu do stacji dokowania w celu naładowania	Obiekty blokujące obszar stacji. Należy je natychmiast usunąć, aby umożliwić dokowanie. Przesuń robota bliżej stacji.
Nietypowy hałas podczas czyszczenia	Sprawdź, czy na szczotce obrotowej, szczotce bocznej i kółkach nie ma splątanych zanieczyszczeń.

Specyfikacja

Parametry ogólne	
Temperatura ładowania	Od 5° do 40°C (od 41° do 104°F)
Temperatura robocza	Od 0° do 40°C
Robot (Model: CR8E/CR8F)	
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	351 mm × 351.8 mm × 98 mm
Napięcie znamionowe	14,4 V 
Napięcie ładowania	20 V  3 A
Wbudowany akumulator	Pojemność 5000 mAh Energia: 72 Wh
Czas ładowania ^[1]	2 godziny 30 minut
Protokół Wi-Fi	802.11b/g/n, 802.11a/n/ac
Pasma robocze Wi-Fi i moc nadajnika (EIRP) ^[2]	2,4000 GHz-2,4835 GHz: <20 dBm (CE) 5,150 GHz-5,350 GHz: <23 dBm (CE) 5,470 GHz-5,725 GHz: <23 dBm (CE) 5,725 GHz-5,835 GHz: <14 dbm (CE)
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.0
Pasma robocze Bluetooth i moc nadajnika (EIRP) ^[2]	2,4000–2,4835 GHz: < 10 dBm
Stacja dokowania (Model: C8SE/CS8F)	
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	453 mm × 425 mm × 440 mm
Moc znamionowa	20 V  3 A
Moc znamionowa	Tylko ładowanie: 55 W Suszenie i ładowanie: 110 W Zbieranie kurzu: 635 W Mopowanie gorącą wodą: 1100 W
Znamionowy prąd wejściowy	220 V–240 V ~ 50 Hz–60 Hz
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.1
Częstotliwość pracy Bluetooth i moc nadajnika (EIRP) ^[2]	2,4000–2,4835 GHz: < 10 dBm
	Tylko do użytku wewnętrznego
	Przeczytaj instrukcję obsługi

[1] Pomiar przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 25°C (77°F). Robot nie posiada funkcji suszenia i ładuje się w stacji dokowania od 0% do 100%. Wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego.

[2] Dopuszczalna częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [DJI ROMO (CR8E/-CR8F)] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Adres producenta: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, 518055 Shenzhen, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DJI Europe B.V.

LA 2992

24569 Barendrecht,

Holandia

dealer.nl@dji.com